




出入安全

# 自闭式安全门

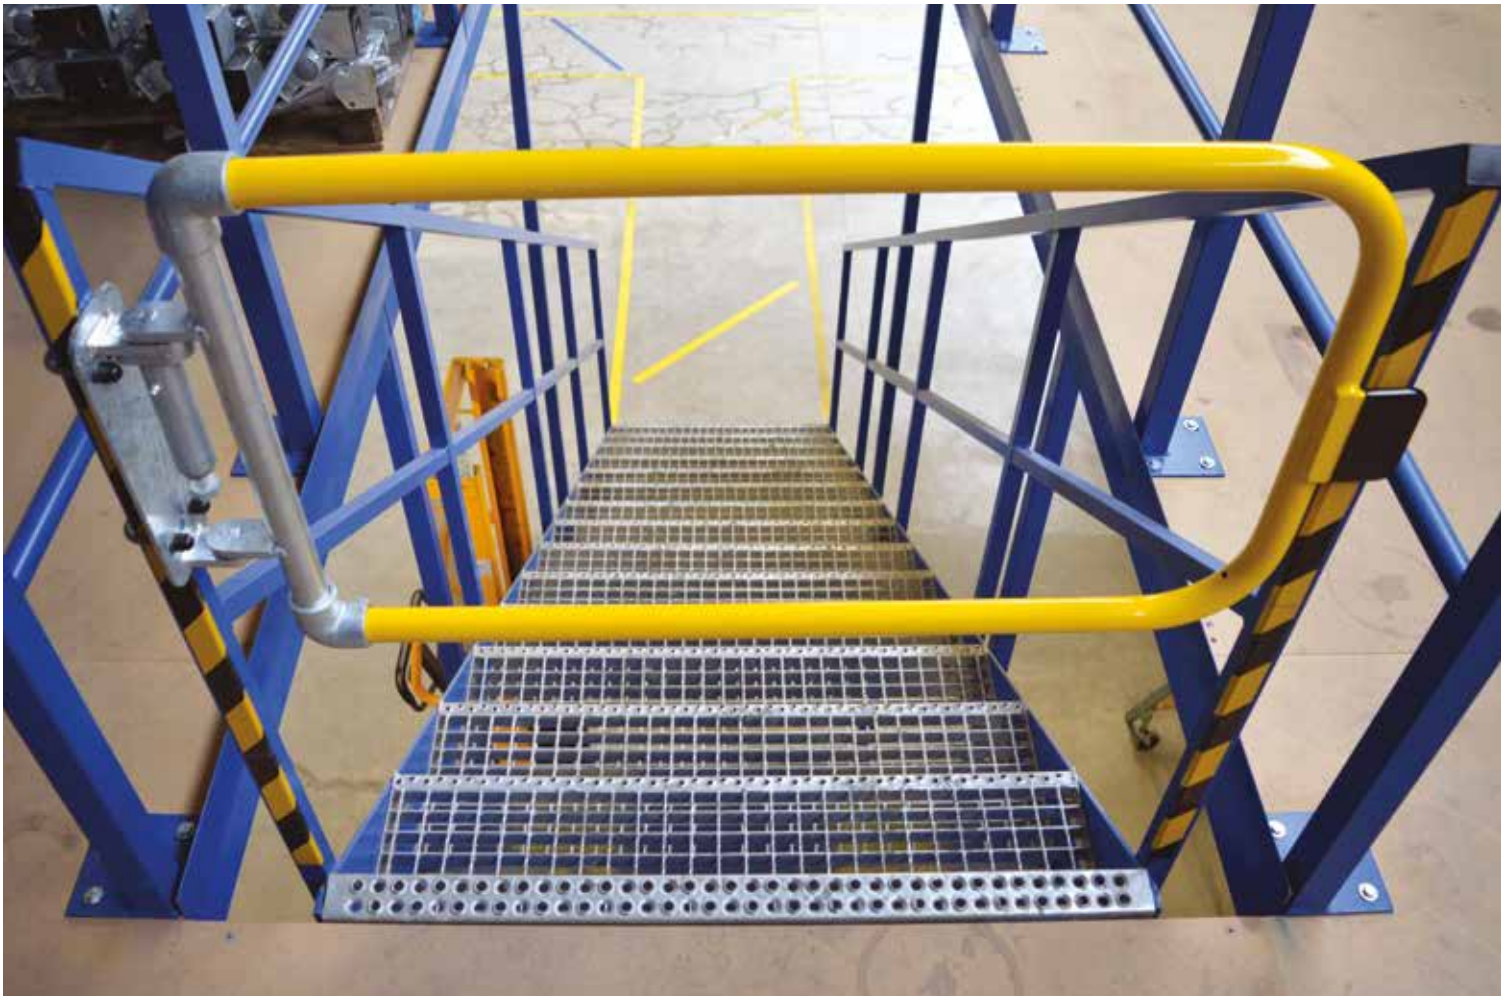

- 组装便捷
- 符合欧洲美国产品标准
- 可与现有结构完美结合
- 热浸镀锌或安全亮黄色喷涂表面

# 自闭式安全门

KEE GATE系列产品专为室内外多种应用环境设计，为永久性风险防护系统。安全门经由弹簧加压，人员通过后安全门可自行关闭，避免人为失误造成的风险，为作业人员提供安全作业环境。

KEE GATE符合BS EN 1090标准，获CE认证。产品满足EN 13374 A级、EN ISO 14122第三部分和第四部分、OSHA和ANSI等要求。

该系列产品经生命周期和盐雾试验等测试，确保产品的耐用性及可靠性。

KEE GATE适用于敞口不超过1m(30" - 39")的应用环境，有热浸镀锌或安全亮黄色粉末喷涂两种表面处理。安全门尺寸可在现场快捷裁切。标准“U”形螺栓易于安装人员将安全门快速安装在现有的支撑结构、立柱或横梁上。附赠的安装包可满足在方管、扁钢或角钢等立柱上安装安全门的需要。

## 特性和优点



- 热镀锌或安全亮黄色粉末喷涂
- 供应欧版和美版
- 依照BS 6375-2:2009第6.5款要求进行生命周期测试，安全门在90度的区间里开闭50000次以测试其耐用性。
- 可承受225KG的负载
- 按照ASTM B117-11-55中性溶液进行盐雾测试超过200小时
- 人员通过后安全门可自行关闭
- 独立测试符合国际标准
- 适用于室内外应用环境
- 易调节--可现场裁切
- 可与镀锌护栏、临边防护系统、定制平台和台阶等现有结构完美结合



铠易商贸(上海)有限公司  
东海商业中心 东楼24K  
延安东路588号  
上海, 200001  
中国

电话: +86 (21) 6350 4858

传真: +86 (21) 6350 7448

Email: [chnsales@keesafety.com](mailto:chnsales@keesafety.com)

[www.keesafety.cn](http://www.keesafety.cn)